



haga

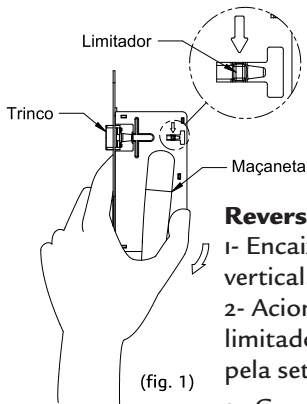

Reversão Trinco


- 1- Encaixe a maçaneta na fechadura no sentido vertical.
- 2- Acione a maçaneta com a mão até que o limitador do trinco chegue na posição marcada pela seta. (fig.1)
- 3- Com a mão livre, empurre o trinco para dentro faça a reversão conforme necessidade (fig.2)
- 4- Com o trinco revertido, solte e retire, solte retire a maçaneta.



2. Determine previamente a que altura vai colocar a fechadura em geral, a maçaneta fica a 1,05m do chão. Encoste a própria fechadura na porta como gabarito, marque com um lápis o contorno e os furos para maçaneta e para o cilindro. (fig. 2)



3. Com uma furadeira e broca de 15 mm, faça furos dentro da área demarcada com profundidade suficiente para acomodar a fechadura. Do mesmo modo, faça o furo para passagem da chave. (fig. 3)

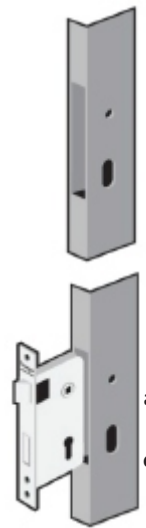


4. Utilize um formão para fazer o acabamento interno do furo ate que as paredes internas fiquem lisas. O espaço para encaixe deve ter folga mínima de 1 mm (fig. 4)




6. Encaixe a fechadura na porta e encoste a testa no batente da porta para marcar os furos e espaços para o trinco e a lingüeta. (fig. 6) Encaixe a contra testa e marque o contorno para fazer o rebaixo. Fixe-a com os parafusos correspondentes, coloque a maçaneta e acione, verificando se o trinco esta ajustado a contra testa. Se estiver, instale o cilindro. Fixe-o com o parafuso correspondente e teste o funcionamento da lingüeta.




7. Retire a maçaneta e fixe os parafusos da testa (fig. 7), monte os espelhos e ou as rosetas sem fixar, introduza novamente a maçaneta com a haste pelo lado externo da porta, coloque o pino de fixação ou parafuso allen da maçaneta pelo lado interno, ajuste os espelhos para ficarem centralizados e fixe os parafusos.




8. Para fixar a roseta sem parafuso aparente, introduza a haste da maçaneta na forma quadrada e no cubo da fechadura. (fig. 8a). Para fixar as rosetas, observar a posição dos engates conforme desenho. (fig. 8b). Instruções complementar na pagina 02.

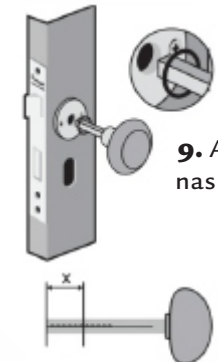

9. Anel distanciador: quando fornecido, montar nas maçanetas conforme desenho. (fig. 9)




10. Na instalação das maçanetas, para o perfeito ajuste, corte as hastes da maçaneta se necessário. (figura e tabela ao lado).



12. Monte a maçaneta "E" e usando a chave "G", aperte o parafuso "F" de forma que fique travado no mancal "D". (Fig.12).

Portas	X
28mm	8mm
30mm	6mm

Utilização	Nº 1	Nº 2	Nº 3
Testa			•
Contra-testa	•		
Espelhos 240/265/267			•
Espelhos 277/280/282/283		•	
Espelhos 780/900/920/922/930			•
Rosetas	•		

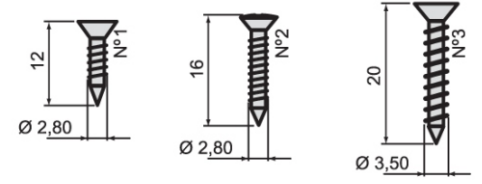

haga

A Haga S.A. Indústria e Comércio, garante o perfeito funcionamento dos seus produtos contra defeitos de fabricação por um prazo de (10) anos para as fechaduras SH 55 mm e de (5) anos para as fechaduras ST 40, 27, 23, 21 e 13 mm, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto, restrita a fechadura (máquina), suas peças e componentes.

A Garantia não se aplica nos seguintes casos:

- # Não cumprimento das instruções de instalação e conservação;
- # Especificação e aplicação incorreta;
- # Tentativa de arrombamento e/ou violação;
- # Danos causados aos acabamentos por ação do tempo, agentes atmosféricos, químicos, físicos assim como limpeza inadequada;
- # Uso de peças, componentes e chaves não originais



NBR 14913
Empresa
Qualificada