


REVERSÃO DO TRINCO

Primeiramente verificar o sentido de fechamento da porta conforme desenho abaixo



Reverter o trinco conforme o sentido do fechamento das portas, ou seja, a parte lisa do trinco deve ser posicionada no lado externo da porta e o lado chanfrado ao lado interno da porta. Para efetuar a reversão do trinco, levantar a trava de reversão conforme figura abaixo, em seguida empurrar o trinco para dentro de fechadura, girar o trinco a 180°, posicionar o trinco no alojamento da testa, retornar com a trava de reversão para posição de travar.

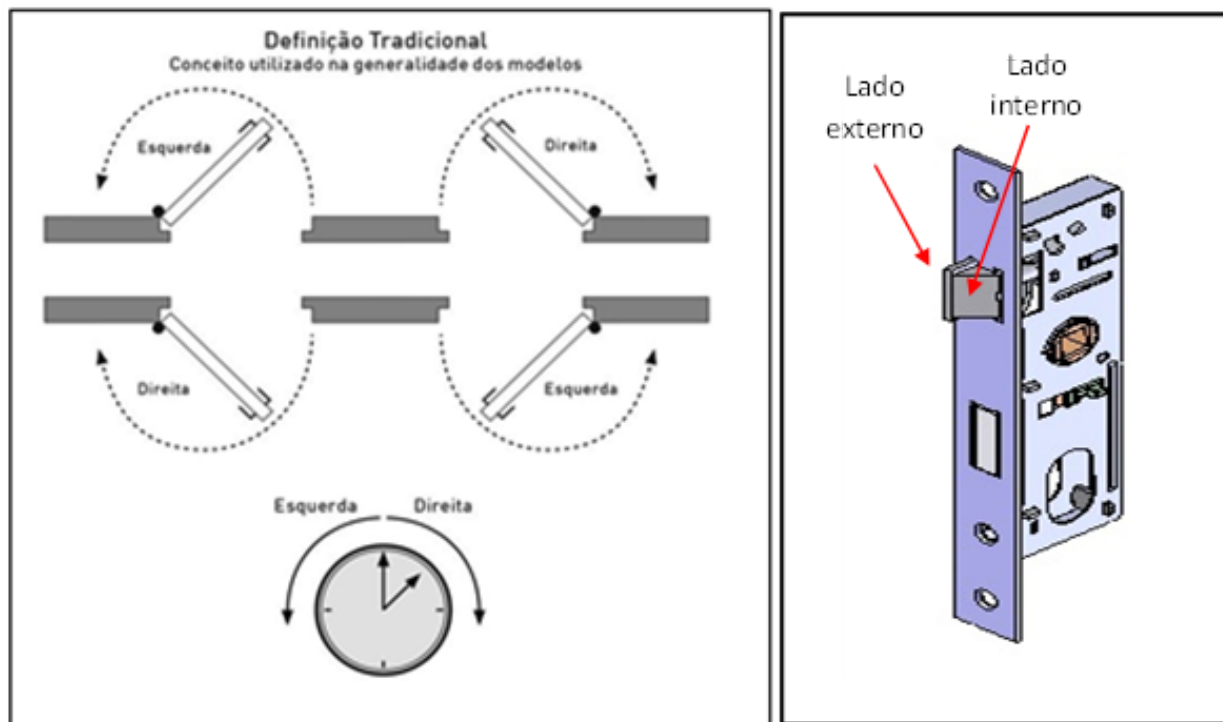

Com a fechadura na posição de uso, empurre o trinco para dentro, usando o dedo e acione a maçaneta, certificando-se que a trava está posicionada corretamente.