haga 85+

MANUAL DE INSTALAÇÃO TRAVA LINGUETA



1. Determine previamente a altura da trava na porta.
Em geral usa-se a 1,05m do chão. Encoste a própria trava na porta como gabarito, marque com um lápis contorno do furo do cilindro.



2. Com uma furadeira e uma broca de 15 mm faça furos dentro da área demarcada com profundidade suficiente para acomodar a trava. Do mesmo modo, faça o furo para passagem do cilindro.

3. Utilize um formão para fazer o acabamento interno do furo até que as paredes internas fiquem lisas. O espaço para o encaixe da trava deve ter folga mínima de 1 mm.

4. Coloque a fechadura no rasgo encostando a testa contra a lateral da porta.
Marque o encaixe da testa.
Faça o rebaixo com um formão para encaixá-la.



5. Insira a trava na porta, instale o cilindro e fixe os parafusos do cilindro e da testa.

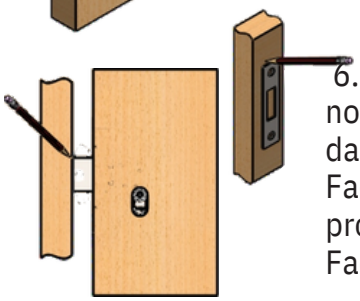

6. Para fazer a marcação da contra-testa avance a lingueta e encoste-a no portal para marcar o alinhamento. Centralize a contra-testa pelo rasgo da lingueta e faça a marcação do seu contorno.
Faça o rasgo para alojamento da lingueta seguindo a marcação com profundidade suficiente para o seu avanço livre.
Faça o rebaixo e fixe a contra-testa.



7. Por fim, instale as rosetas de forma centralizada e teste o funcionamento da fechadura.

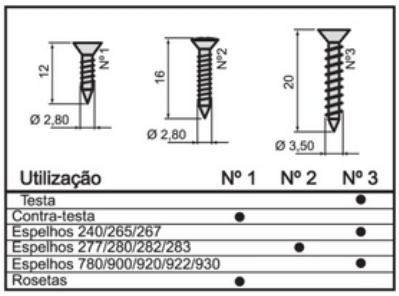

Utilização	Nº 1	Nº 2	Nº 3
Testa			●
Contra-testa	●		
Espelhos 240/265/267			●
Espelhos 277/280/282/283		●	
Espelhos 780/900/920/922/930			●
Rosetas	●		